



WING

Воздушная завеса



WING

Воздушные завесы



WING W

WING E

WING C

ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

ДИАПАЗОН ТЕПЛОЙ МОЩНОСТИ:
4 – 47 кВт

РАСХОД ВОЗДУХА:
1850-4400 м³/ч

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ

ДИАПАЗОН ТЕПЛОЙ МОЩНОСТИ:
2 – 15 кВт

РАСХОД ВОЗДУХА:
1850-4500 м³/ч


БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА:
4 м

РАСХОД ВОЗДУХА:
1950-4600 м³/ч

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

200 W/E/C



150 W/E/C



Монтажные кронштейны* делают монтаж быстрым и простым.

* - в предложении


100 W/E/C



* - ширина без учета боковых крышек


ДИАПАЗОНЫ

Длина вертикальной струи воздуха
(максимальная высота монтажа)

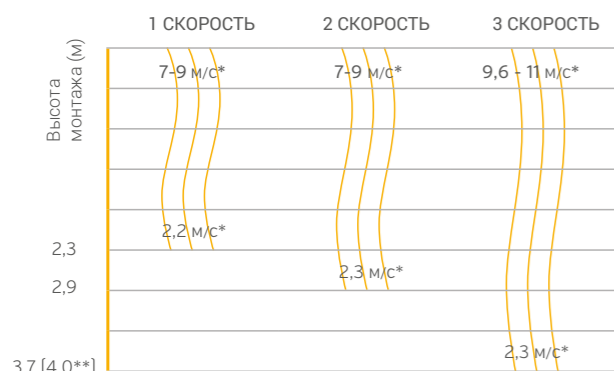

* - Скорость воздуха
** - Воздушная завеса без нагрева

Длина горизонтальной струи воздуха
(при вертикальном монтаже водяных завес и завес без нагревателя)

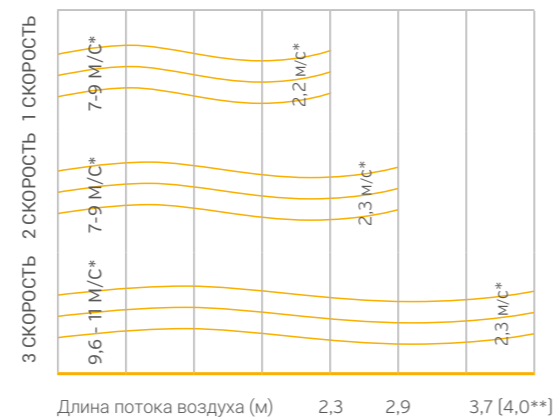

* - Скорость воздуха
** - Воздушная завеса без нагрева



МОНТАЖ



МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (ПОСТАВЛЯЮТСЯ КАК ОПЦИЯ)



ШПИЛЬКИ МОНТАЖНЫЕ (НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОПЦИОНАЛЬНО)

Воздушные завесы WING (водяные, без нагревателя) могут работать, как в горизонтальной, так и в вертикальной позициях.



Внимание! Воздушные завесы WING с электронагревателем всех типоразмеров могут быть смонтированы только в горизонтальном положении!

АВТОМАТИКА

Настенный контроллер WING ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА			Настенный контроллер ДВИГАТЕЛИ ЕС			Клапан с сервоприводом			Концевой выключатель (геркон)*		
артикул	1-4-0101-0438		артикул	1-4-0101-0451		артикул	1-2-1204-2019		артикул	1-4-0101-0454	
напряжение питания	В/фаза/Гц	~230/1/50	напряжение питания	В/фаза/Гц	~230/1/50	напряжение питания	В/фаза/Гц	~230/1/50	Конфигурация контактов	NO	
допустимая нагрузка	А	6(3)	допустимая нагрузка	А	1А для 230VAC 0,02 А для 0-10В	время открытия/закрытия	мин	3/3	Допустимая нагрузка	500 mA	
диапазон настроек	°C	10...30	диапазон настроек	°C	5...40	kvs	-	4,5	Максимальное напряжение	max 200 V	
класс защиты	IP	30	класс защиты	IP	30	класс защиты	IP	54	Монтаж	на шурупах	

*Предназначен для воздушных завес, оснащенных двигателями ЕС.

ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ WING

Параметры	Устройство	ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ						ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ						ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ					
		WING W100		WING W150		WING W200		WING E100		WING E150		WING E200		WING C100		WING C150		WING C200	
		AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC
артикул VTS		1-4-2801-0035	1-4-2801-0055	1-4-2801-0036	1-4-2801-0056	1-4-2801-0037	1-4-1-4-2801-0057	1-4-2801-0038	1-4-2801-0058	1-4-2801-0039	1-4-2801-0059	1-4-2801-0040	1-4-2801-0060	1-4-2801-0041	1-4-2801-0061	1-4-2801-0042	1-4-2801-0062	1-4-2801-0043	1-4-2801-0063
максимальная ширина двери (1 завеса)	м	1		1,5		2		1		1,5		2		1		1,5		2	
максимальная высота двери (длина вертикальной струи)**	м	3,7						3,7						4					
максимальный расход воздуха***	м³/ч	1850		3100		4400		1850		3150		4500		1950		3200		4600	
диапазон тепловой мощности*	кВт	4-17		10-32		17-47		2/6 или 4/6		4/12 или 8/12		6/15 или 9/15		-					
максимальная температура теплоносителя	°С	95		95		95		-						-		-			
максимальное рабочее давление	МПа	1,6		1,6		1,6		-						-		-			
объем воды	дм³	1,6		2,6		3,6		-						-		-			
число рядов теплообменника	-	2						-						-		-			
напряжение питания	В/фаза/Гц	~ 230/1/50						~230/1/50 для 2кВт ~400/3/50 для 2/4/6 кВт		~400/3/50		~230/1/50							
мощность электронагревателя	кВт	-						2 и 4		4 и 8		6 и 9		-					
потребляемый ток электронагревателем	А	-						3/6/макс.9		6/11,3/ макс.17,3		8,5/12,9/ макс.21,4		-					
мощность двигателя (двигатель переменного тока)	кВт	0,18		0,22		0,32		0,18		0,22		0,32		0,18		0,22		0,32	
номинальный ток (двигатель переменного тока)	А	1,3		1,8		2,4		1,3		1,8		2,4		1,3		1,8		2,4	
мощность двигателя (двигатель постоянного тока)	кВт	0,15		0,18		0,26		0,15		0,18		0,26		0,15		0,18		0,26	
номинальный ток (двигатель постоянного тока)	А	1,1		1,3		1,9		1,1		1,3		1,9		1,1		1,3		1,9	
масса (без воды) AC/EC	кг	23 / 21,5		32 / 29		39 / 37,5		23,5 / 22		32,5 / 30,5		41,5 / 39		20,5 / 19		27,5 / 25,5		34,5 / 32,5	
класс защиты	IP	20																	

Скорость вентилятора	Уровень шума	WING W100-200			WING E100-200			WING C100-200		
		1m	1,5m	2m	1m	1,5m	2m	1m	1,5m	2m
III	dB(A)***	61	63	66	62	62	64	66	67	67
II		54	62	65	55	60	63	63	66	65
I		56	57	60	53	55	59	57	58	61

* доступны конфигурации с возможностью управления мощностью электронагревателя: Wing E100 2/6кВт или 4/6кВт, для Wing E150 4/12кВт или 8/12кВт. Для Wing E200 6/15кВт или 9/15кВт

** длина струи воздуха на максимальной скорости вращения вентилятора

*** уровень шума, который измерен на расстоянии 3 м от оборудования, условия измерения: полукрытое пространство - монтаж на стене.

107140, Москва, ул. Русаковская 13, БЦ Бородино Плаза | Телефон: +7 495 799 94 01 | Факс: +7 495 799 94 02 | moscow@vtsgroup.com

www.vtsgroup.com

Указанные характеристики являются предметом постоянного развития и обновления и могут быть изменены. VTS - это непрерывное совершенствование продукта и данных. VTS оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации без предварительного уведомления.